

# -86°C超低温冰箱

【睿云超低温保存箱 - M-Link智能物联 ECO迅冷科技】



## 产品细节



- 1 LBA发泡剂，立体保温**  
双重密封设计，阻止冷量流失。



- 2 多重报警功能**  
完善声光报警，具备传感器故障报警等多重报警方式。





- 3 10.1英寸触摸屏**  
全新显示界面，数据显示一目了然。



- 4 易拆卸防尘网罩**  
便于定期清洗过滤网。



## 性能数据

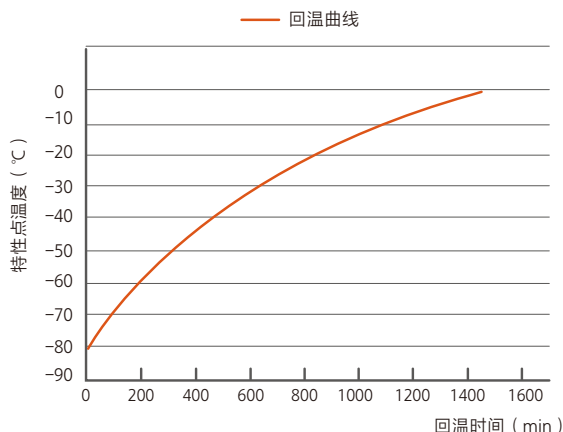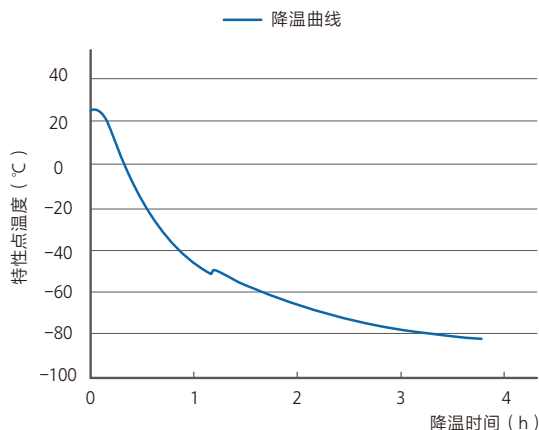

## 产品功能

### 智能变频 独立双系统

- 变频双压缩机独立双系统，确保单系统故障时另一系统稳定运行；
- 碳氢制冷剂，节能环保、环境友好；
- 双压缩机运行、指纹、NFC，压机延时保护、压机高温保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定；
- 标配 USB，可通过 USB 接口下载温度数据，用于记录箱内温度数据。

### 多维保温技术

- 全球领先的 LBA 发泡剂；
- 纳米级薄膜真空绝热板 (VIP)；
- 进口硅胶密封材料，满足更低温度要求。

### M-Link智能物联系统

- 10.1 英寸大屏，分辨率更高，画面更细腻；
- 全新显示界面，操作更便捷、更流畅；
- 搭载多种安全权限，满足不同场景需求；
- 具备单机版样本库管理系统，可实现单机版样品管理。

### EasyGo便利设计

- 304 镜面不锈钢内胆，耐磨抗腐蚀；
- 创新 M 型门把手设计，符合人机工程学，省力省心；
- 易拆卸防尘网罩，便于定期清洗过滤网。

## 产品参数

产品型号	箱内温度 (°C)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	搁架/内门	2ml冻存管存量
MD-86L838	-40~-86	838	1175*995*1980	885*720*1310	3/4	60000